


Committente	Comune di S. Vito di Leguzzano
Opera	Ristrutturazione Casa Scortegagna per ricavo biblioteca
Estremi dell'Incarico	Convenzione di affidamento di incarico N. 9372 del 08.11.2005
Progettisti	Arch. Ugo Maria Lobba; Arch. Corrado Ruaro
Direttore dei Lavori	Arch. Corrado Ruaro
Coordinatore per la Sicurezza	Arch. Corrado Ruaro
Consulenti e/o collaboratori	Ing. Dario Dal Pozzo; Ing. Adolfo Graselin
Intervenuta esecuzione e/o approvazione	Progetto Esecutivo approvato Determinazione Dirigenziale n. 285 del 27.09.2006
Grado di realizzazione	Opera in corso di realizzazione: inizio lavori: 26/06/2007
Importo dei lavori (a base d'asta)	€ 654.375,57
Descrizione dettagliata delle opere progettate	<p>L'intervento di ristrutturazione si inserisce in un programma di recupero globale del patrimonio immobiliare comunale che l'Amministrazione sta portando avanti da alcuni decenni nei pressi della quattrocentesca Corte Priorato con l'obiettivo di formare, grazie alle continue acquisizioni, ai conseguenti interventi di riqualificazione e alla dislocazione in sito di funzioni pubbliche, un centro culturale.</p> <p>L'approccio progettuale, tiene in debita considerazione aspetti quali: la riqualificazione della "porta di ingresso" di tutta la Corte Priorato; l'adozione di una tipologia di intervento rispettosa delle caratteristiche tipologiche delle presistenze di valenza ambientale, la riqualificazione dei fronti sulla corte; il mantenimento delle tracce murarie interne significative, atte a testimoniare la diversa distribuzione originaria, pur prevedendo la completa sostituzione delle strutture orizzontali (solai) e verticali (tramezze) per evidenti motivi statici e il collegamento del sistema di porticati.</p> <p>Dal nuovo elemento trasparente si accede ad un suggestivo atrio aperto a tutta altezza. Al piano terra si trovano la biblioteca e l'emerooteca con sale per la lettura e per i ragazzi, un ufficio e dei locali di servizio. Al primo piano trovano spazio un atrio di accesso alla sala convegni, i relativi servizi, una sala polifunzionale, i depositi ed altri vani tecnici. Oltre alla scala principale il complesso è dotato di una scala d'emergenza progettata in modo da fungere da accesso secondario indipendente. Oltre dei consueti spazi legati alla biblioteca, il progetto consta di un blocco servizi autonomo e del museo etnografico delle botti.</p>



Schio, lì _____

Timbro e firma

Committente	Parrocchia di Giavenale
Opera	Restauro e risanamento conservativo della chiesa Parrocchiale "S. Maria delle Grazie" di Giavenale
Progettisti	Raggruppamento temporaneo "ARCHINGEO": Arch. Ugo Maria Lobba; Arch. Corrado Ruaro; Arch. Massimo Zampieri.
Direttore dei Lavori	Arch. Ugo Maria Lobba
Coordinatore per la Sicurezza	Arch. Massimo Zampieri
Intervenuta esecuzione e/o approvazione	D.I.A. del 05/10/2006 - Prot Nr. 48863.
Grado di realizzazione	Opera in corso di realizzazione: Inizio lavori: 30/10/2006
Importo dei lavori (a base d'asta)	€. 338.715,70
Descrizione dettagliata delle opere progettate	<p>L'intervento in progetto riguarda il restauro e il risanamento della Chiesa di S. Maria delle Grazie di Giavenale, da realizzarsi per stralci successivi, e prevede interventi sulla chiesa sia all'interno che all'esterno e sugli spazi antistanti. L'intervento è stato reso necessario dal cattivo stato di conservazione soprattutto della copertura e della facciata, e in vista della ricorrenza nel 2013 del centenario della dedicazione della chiesa, si sono aggiunti altri interventi di riqualificazione.</p> <p>Per quanto riguarda la chiesa, all'esterno si è intervenuti sulla copertura (ripassata con sostituzione di pluviali e grondaie), la facciata è stata risanata e sono state sostituite le parti logorate e mancanti e prossimamente verrà sostituita dell'attuale rampa di accesso per i disabili, con una nuova, dalla pendenza rispettosa della normativa. All'interno si provvederà al rifacimento dell'impianto di riscaldamento, alla ritinteggiatura delle pareti e alla messa in comunicazione, previo alcune aperture, di presbitero e cappella feriale. (In parte realizzato).</p> <p>Sul Sagrato e sulla piazza antistanti è prevista la progettazione di uno spazio che si presenti il più possibile unitario per scelte progettuali e materiali. Il Sagrato, lastricato in porfido, viene pensato come area pedonale. La pendenza tra la base della scalinata e la strada antistante sarà leggermente inclinata verso la strada. Due rampe laterali pavimentate in acciottolato rendono possibile, in particolari occasioni (carro funebre o per la macchina degli sposi), transitare davanti alla scalinata. (Intervento realizzato).</p> <p>Nella Piazza Servi di Maria, sempre in porfido, oltre ad alcuni parcheggi, saranno riservate un'area per le celebrazioni religiose che partono dall'esterno della chiesa, gli spazi per delle alberature e, volendo, per una collocazione scultorea. La nuova pavimentazione costituirà una continuazione dei marciapiedi esistenti. Piazza e Sagrato saranno poi collegate da un dosso in asfalto che, permetta il transito dei pedoni in quota, e rallenti il traffico veicolare. Inoltre, verrà sistemato anche lo spazio antistante l'ingresso del Campanile e il campanile stesso.</p>

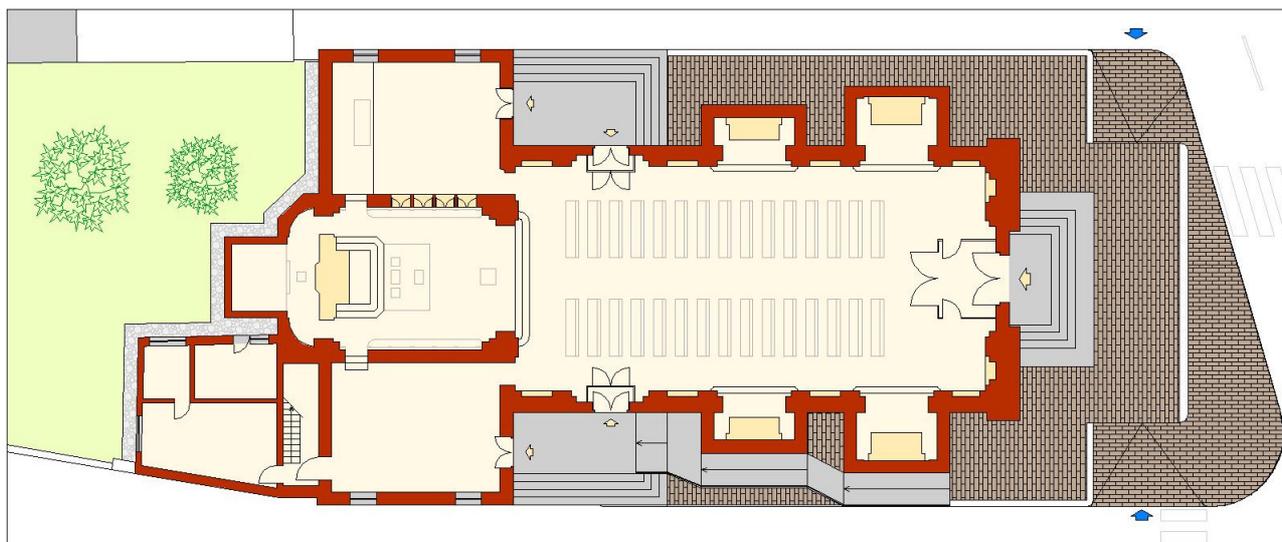

Schio, li _____

Timbro e firma
